


Bestellinfo

Bandelement mit Mittenantrieb

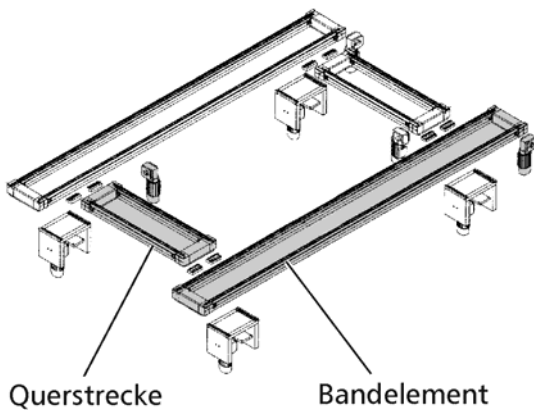

Das Bandelement mit Mittenantrieb setzt sich zusammen aus:

- einem Antriebsmotor (wahlweise AC / AC mit Klemmkasten / DC)
- zwei nachbearbeiteten Führungsprofilen mit Gleitleiste (300 001 001) oder Rollenkasnetten
- vier offenen Antriebsbeschlägen (300 560 001)
- zwei verschleißbaren Transportriemen,
- zwei Abstandshalter (300 031 001), je nach Länge des Bandelements / der Querstrecke.

Artikelnummer	Länge	PB / UB	V
355 000 001	1000 – 3000 mm	160 / 240 / 320 / 400 mm	AC - Motor 6,9 / 9,1 / 13,7 / 18,3 m/min
356 000 001 (auch Softmove)	1000 – 3000 mm	160 / 240 / 320 / 400 mm	DC - Motor 3 - 21 m/min

Weitere Bestellangaben:

Ausführung mit Gleitleisten
oder Rollenkasnetten (reduzierter Reibwiderstand)



Der DC-Motor benötigt ein Netzteil (300 617 001)

INFO:

Die Position des Antriebsmotors kann auch außerhalb der Bandedement-Mitte liegen. Es empfiehlt sich daher eine Anfrage bei unserer Konstruktionsabteilung.

Lieferzeit:

ca. 10 Tage



Achtung!

Die maximal zulässige Transportlast für das Bandedement / die Querstrecke beträgt 400 N.
Die maximal zulässige Staulast für das Bandedement / die Querstrecke beträgt 250 N.