


Bestellinfo



ESD - Bandedelement

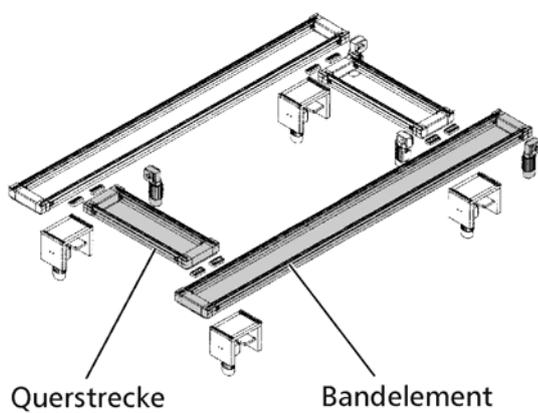

Das ESD - Bandedelement setzt sich zusammen aus:

- einem steckbaren DC-Antriebsmotor
- zwei Führungsprofilen mit Rollenkasstetten
- zwei ESD-Bolzen (300 748 003)
- zwei Antriebsbeschlägen (300 001 012)
- drei Abdeckkappen (300 001 012)
- zwei verschleißarme Transportriemen
- bis zu 2 Abstandshalter (300 031 001), je nach Länge des Bandedelements / der Querstrecke.

Artikelnummer	Länge	PB / UB	V	MA
300 748 001	500 - 3000mm	160 / 240 / 320 / 400mm	DC-Motor 3 - 21 m/min	in Laufrichtung VR / VL HR / HL

Lieferzeit: 3 Tage



Info: Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich (siehe auch STEIN 300 Montiert bez. Gesteuert)

Begriffe

B = Banelement
HL = hinten links
HR = hinten rechts
MA = Motoranordnung

L = Länge
PB = Palettenbreite
Q = Querstrecke
UB = Umsetzbreite

V = Bandgeschwindigkeit bei 50Hz
VL = vorn links
VR = vorn rechts
VW = Verbindungswinkel für BE



Achtung!

Die maximal zulässige Transportlast für das Banelement / die Querstrecke beträgt 400 N.
Die maximal zulässige Staulast für das Banelement / die Querstrecke beträgt 250 N.

